


寸法 (mm)			ガス接続 消費量		給水	排水	電気接続 消費電力	
W	D	H	接続	消費量			接続	消費電力
600	750	750	15A	20.9kW/h (18000Kcal/h)	15A	25A	单相 100V アース付プラグ	100W

立消え安全装置付  
空炊防止装置付

No.	品名	備考
1	水槽及甲板	水槽SUS-316 1.5t ミガキ・甲板SUS-304 1.5tミガキ
2	昇降機カバー	SUS-304 1.2t ミガキ
3	前パネル	SUS-430 1.0t N04
4	側板	SUS-430 1.0t ミガキ
5	アジャスター	SUS-304
6	タイマー	デジタル式
7	給水バルブ	
8	給湯バルブ	
9	テポ受	
10	排水コック	
11	バーナーコック	
12	スイッチ	
13	給水口	15Aニップル止
14	排水口	25Aチーズ止
15	ガス接続口	15Aリミットバルブ止め
16	電源コード	1φ100V 2.0m 接地付3Pプラグ

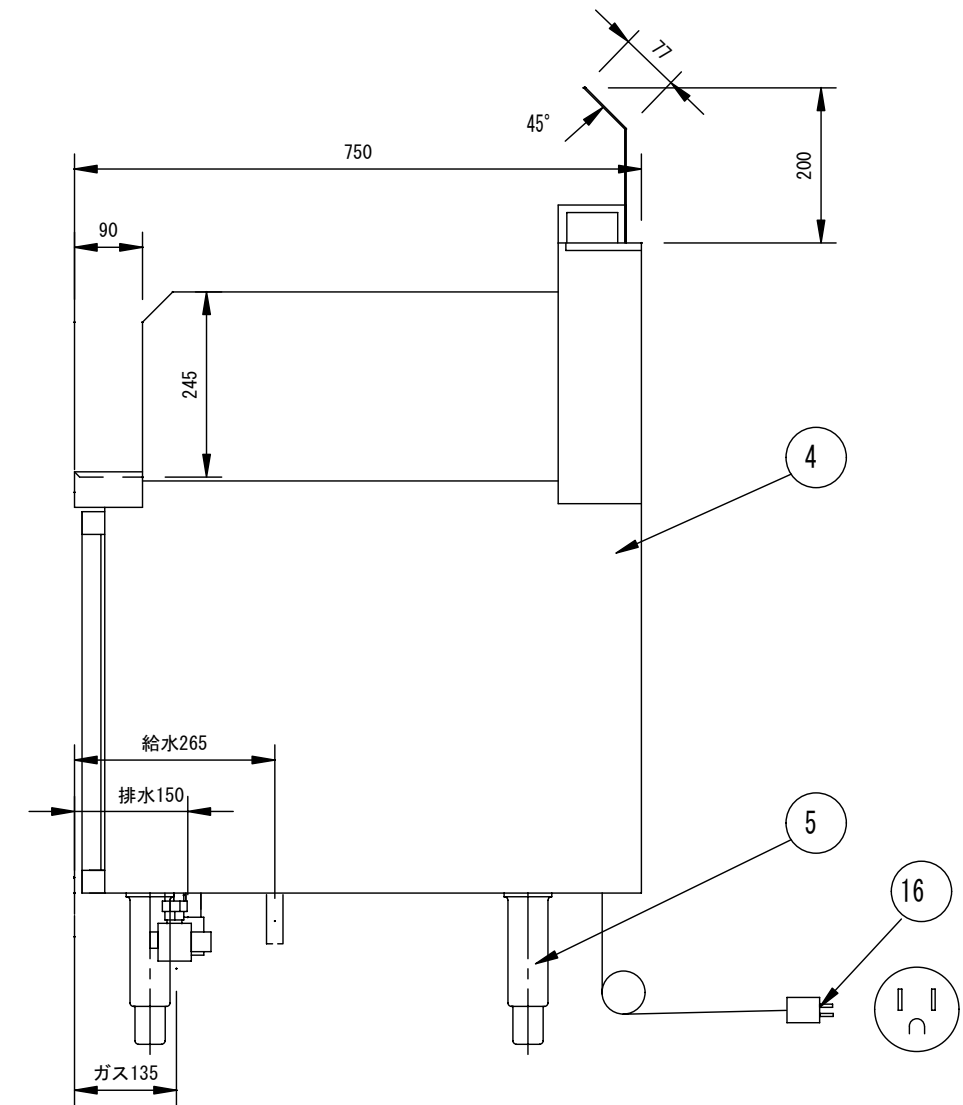

2003/05/14 変更

承認 設計 製図 担当

工事名称 **ガス式**

製作数

図面番号 **NSUG-60H**

図面名称 **マルチボイル**

尺度 1/10

日付 H14/2003/04/15